



### Charakteristika

- úspora vody
- vysoká hygiena
- skleněný čelní kryt
- menší rozměry, snadná údržba
- oboustranná komunikace s DO 5.1

### Popis činnosti

Zařízení optoelektronicky registruje osoby stojící před pisoárem nepřetržitě déle než 4 sekundy. Ke spuštění vody dojde po odchodu osoby. Na procházející osoby nereaguje. Množství vody je nastavitelné délkou času sepnutí ventilu. Hygienicky proplach 0 až 108 hod., nastavitelný dálkovým ovladačem DO-45.12. Základní nastavení 108 hod.

### Základní údaje


- dosah: min. 50 cm (od bílého papíru A4)  
nastavitelný dálkovým ovladačem DO-5.1
- doba splachování: cca 4 sec., nastavitelná s DO-5.1 (4-15 sec.)
- napájení: baterie 6 V Li, CR-P2  
ZAS230A/6DSC max. 1ks,  
ZAS230A/6DS.30C max. 5ks
- životnost baterie: při 4000 sepnutích za měsíc  
cca 2 roky
- tlak vody: 0,05-1,0 MPa  
(ideální 0,3-0,4 MPa)
- indikace - LED
- nastavení parametrů s DO-5.1

### Zvláštnosti

- boční přívod vody
- skryté uchycení čelního krytu
- filtr nečistot, válcový uzavírací ventil
- zvlášť malé rozměry čelního skleněného krytu, v nerezovém rámečku
- polystyrénový vymezující kryt pro obkladačské práce s upevňovacími šrouby

### Rozměry

- kryt elektroniky: 130 x 105 mm (v x š)
- montážní krabice: 121 x 96 x 72 mm
- instalační otvor: 130 x 130 x 75 mm
- přípojovací rozměry: G1/2" s mosazným vnějším závitem

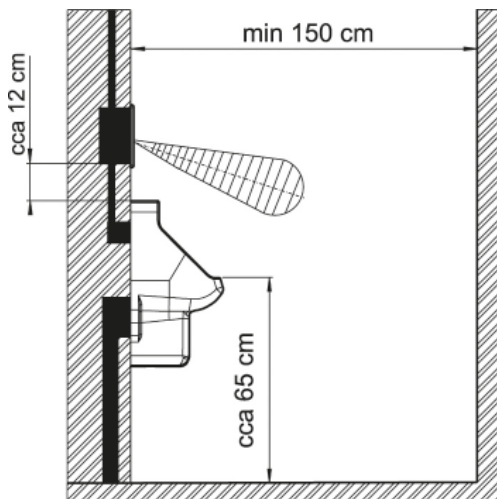

### APIS 6.1 SQG

### obj. č. SE.01.32.04-020

Podomítkové provedení, elektronika s upevňovacím rámem, ukončena konektorem pro připojení externího zdroje 6 V DC, nebo pouzdem baterie PB-1, čelním skleněným krytem, elektromagnetickým ventilem, upevňovacími šrouby, filtrem nečistot. Napájení z externího zdroje 6 V DC nebo baterií 6 V Li.

### APIS 6 M2

### obj. č. SE.10.06.04-025

Montážní sada pro APIS 6, s přívodem vody z boku, vhodná pro instalace do předstěnových konstrukcí i pro zadržování s montážní krabicí, vstupním a výstupním šroubením, válcovým ventilem, filtrem, vymezovacím krytem pro obkladačské práce, se zátkou sedla ventilu pro instalaci a proplach, držákem zdroje, otvorem pro napájení z externího zdroje.

### Zvláštní příslušenství

- napájecí zdroj ZAS230A/6DSC obj. č. SE.06 .21.30-000 (pro jednotlivé napájení)
- napájecí zdroj ZAS230A/6DS.30C obj. č. SE.06 .21.31-000 (pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)
- baterie 6 V Li, CR-P2 obj. č. SE.06 .16.01-000
- dálkový ovládač DO-5.1 obj. č. SE.09 .02.12-210
- dálkový ovládač DO-5.1U obj. č. SE.09 .02.07-110
- APIS 6-5 M obj. č. SE.10 .06.04-021 (montážní sada s přívodem vody z vrchu)

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.