



**senzor**<sup>®</sup>

# automatická výtoková armatura

**WBS 3.1 EURORA, WBS 3.2 EURORA  
WBS 3.1B EURORA, WBS 3.2B EURORA**

## Charakteristika

- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena
- chromované provedení
- nastavení parametrů dálkovým ovladačem
- elektronika integrovaná ve výtoku

## Popis činnosti

WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle a okamžitě spouští. Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se objekt v zóně snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Funkci hygienického proplachování je možné aktivovat pomocí dálkového ovládače DO-2.

## Základní údaje

- dosah: automatické nastavení, max. 26 cm
- napájení: 12 V~ resp. baterie 6 V Li, CR-P2
- živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
- max. teplota vody: 70 °C
- tlak vody: 0,05–1,0 MPa
- přípoj. rozměry: G3/8"

## Zvláštnosti

- nastavení teploty resp. průtoku na rohových ventilech
- filtr nečistot na vstupu přípojovacích hadic
- ochrana proti vytopení
- lehký přístup při výměně baterie
- hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
- trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
- přednastavené na 108 hod. a 5 sek.



## WBS 3.1 EURORA

obj. č. SE.02.52.89-000

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, přípojovací hadicí a filtrem nečistot, na studenou nebo předmíchanou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.

## WBS 3.2 EURORA

obj. č. SE.02.52.90-000

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, přípojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.

## WBS 3.1B EURORA

obj. č. SE.02.52.91-000

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, pouzdrům baterie PB-1, přípojovací hadicí a filtrem nečistot, na studenou nebo předmíchanou vodu. Napájení baterií 6 V Li.


## WBS 3.2B EURORA

obj. č. SE.02.52.92-000

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, pouzdrům baterie PB-1, směšovačem, přípojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení baterií 6 V Li.

## Zvláštní příslušenství

- baterie 6 V Li, CR-P2 obj. č. SE.06 .16.01-000
- napájecí zdroj ZAS 50/12t obj. č. SE.06 .21.21-000  
(pro skupinové napájení, max. 6 ks WBS)
- dálkový ovládač DO-2 obj. č. SE.09 .02.04-000
- dálkový ovládač DO-2U obj. č. SE.09 .02.07-000

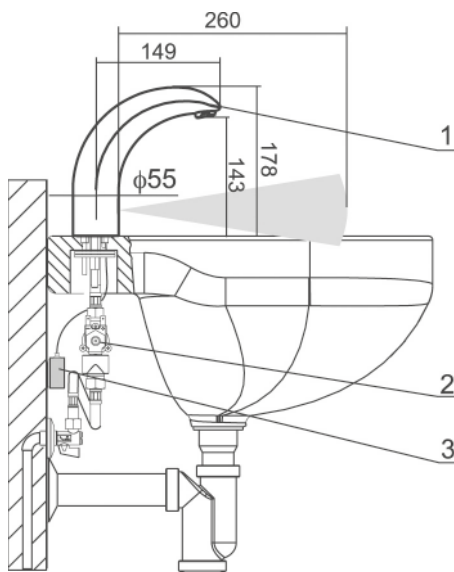

- 1 – umyvadlová baterie
- 2 – elektromagnetický ventil
- 3 – pouzdro baterie

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.