



Charakteristika

- úspora vody
- vysoká hygiena
- jednoduchá montáž
- dlouhá životnost
- antivandalní provedení
- ochrana před vysušením sifonu
- oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti

Vodivostní snímač, který reaguje na změnu vodivosti vody v sifonu. Změna vodivosti se indikuje diodou LED. Po poslední zaregistrované změně vodivosti systém čeká po dobu cca 14 sek. Potom spíná splachování. Množství splachovací vody je nastavitelné změnou doby splachování. Hygienicky proplach nastavitelný 0 až 108 hod. od posledního splachu. Provádí se pomocí dálkového ovladače DO-5.1.

Základní údaje

- citlivost: nastavitelná pomocí DO-5.1
- napájení: baterie 6V Li
ZAS 230A/6DS30C - max. 5 ks
ZAS 230A/6DSC - max. 1 ks
- životnost baterie: cca 4 roky při 4000 sepnutí za měsíc
- tlak vody: 0,05-1,0 MPa (optimálně 0,3-0,4 MPa)
- doba splachování: cca 10 sek.
(nastavitelná pomocí DO-5.1 v rozsahu 3-23 s)
- nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO-5.1, bez demontáže keramiky

Zvláštnosti

- vhodné pro většinu druhů keramik s odsávacím sifonem
- signalizace LED i akusticky
- odsávací sifon - spotřeba vody cca. 1 l
- hodící se pro keramiku bez otvoru




APIS 1 VS 9.1

obj. č. SE. 01.30.33-000

Univerzální vodivostní snímač s obostrannou komunikací s DO-5.1 vhodný na montáž pod keramiku pisoáru. Skládá se z – elektroniky se snímací hlavou, elmag. ventilu, rohového ventilu s filtrem nečistot, vstupní armatury do keramiky, odsávacího sifonu s elektrodami. Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo z baterii 6 V Li.

Zvláštní příslušenství

- baterie 6V Li CRP2 obj. č. SE.06 .16.01-000
- pouzdro baterie PB-1 obj. č. SE.06 .21.52-000
- dálkový ovládač DO-5.1 obj. č. SE.09 .02.12-210
- dálkový ovládač DO-5.1U obj. č. SE.09 .02.07-110
- napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21.31-020
(pro skupinové napájení, max. 5 ks APIS)
- napájecí zdroj ZAS 230A/6DSC obj. č. SE.06 .21.30-000
(pro napájení, max. 1 ks APIS)
- konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00.01-900

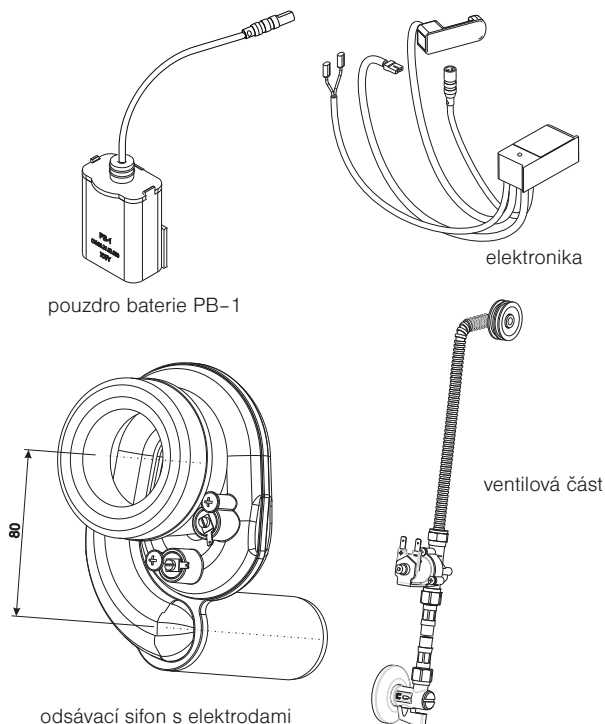

příklad nastavení parametrů

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.

